


# ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК **ABLOY®** DC247

*Для тяжелых дверей*



Дверной доводчик **ABLOY®** DC247 со стандартным тяговым устройством специально разработан для кораблей и очень тяжелых (крупногабаритных) дверей

# ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC247 ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ДВЕРЕЙ

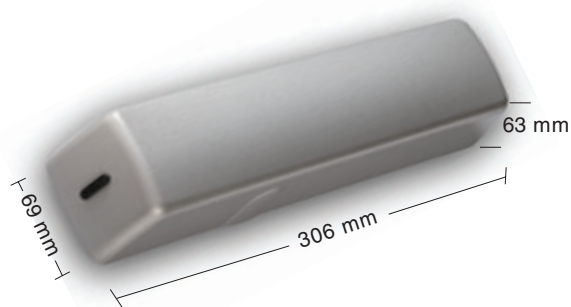

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Доводчик **ABLOY® DC247** подходит для внутренних и наружных дверей. Идеален для применения на кораблях и других крупногабаритных дверях. Регулируемая сила закрывания категории 5-7

## УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Литой алюминиевый корпус, изготовленный из высокопрочного кремниевого сплава. Устройство базируется на гидравлической шестеренно-реечной системе.

- съемная пластиковая крышка. Также доступен с крышками из нержавеющей стали и латуни
- скорость закрывания и фиксации двери (прихлопа) регулируются отдельно
- регулируемый начальный угол фиксации двери (прихлопа)
- регулируемый тормоз открывания входит в комплект поставки
- используется с тяговым устройством DC197
- легко регулируемая высота тягового устройства (максимум 14 мм)
- температурный режим работы от -35°C до +50°C

Изменение температуры оказывает минимальное воздействие на функционирование **ABLOY® DC247**

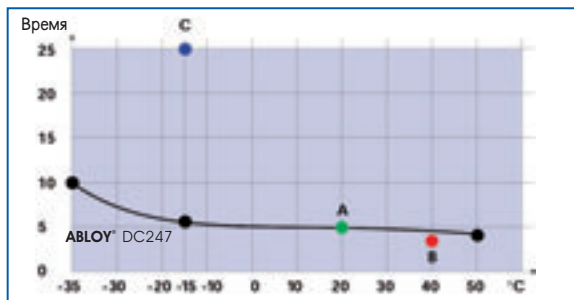

- Европейский стандарт EN1154 предусматривает следующее
- А стандартное время закрывания 5 сек. при температуре 20°C
  - В Минимальное время закрывания 3 сек. при температуре 40°C (только контрольная точка)
  - С Максимальное время закрывания 25 сек. при температуре -15°C (только контрольная точка)

## ТРЕБОВАНИЯ К МОМЕНТУ ЗАКРЫВАНИЯ (EN1154)


Класс доводчика	Момент закрывания Нм (0-4°) мин	Рекомендуемая ширина дверного полотна, мм макс	Масса дверного полотна кг
5	37	1250	100
6	54	1400	120
7	87	1600	160

## ТЯГОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ABLOY® DC247




Специальное тяговое устройство **ABLOY® DC197**. Подходит для противопожарных дверей. Шаровое соединение тягового устройства зафиксировано винтом.

## МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ DC106, DC107

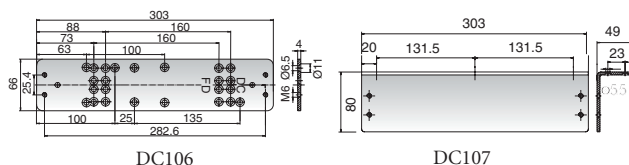

## РЕГУЛИРОВКА

Регулировка усилия закрывания

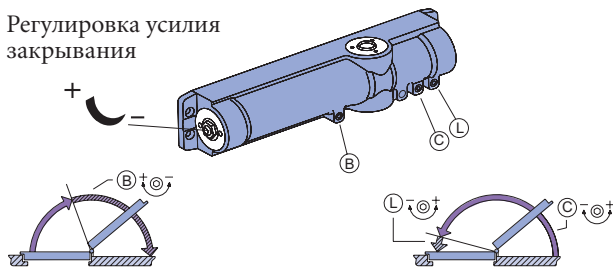

Тормоз открывания

Скорость закрывания и фиксации двери (прихлопа)

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА


Серебристый, Латунный, Коричневый, Белый, Черный



Возможно заказать и другие цвета RAL

## УСТАНОВКА

Максимальная глубина дверной коробки

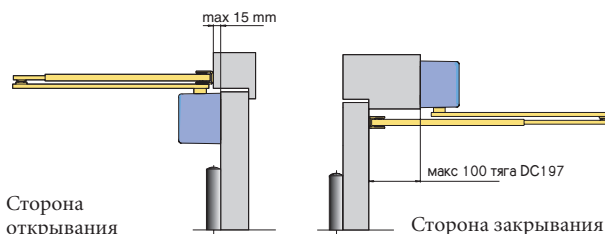

Страна открывания

Страна закрывания



**Abloy Oy**  
Wahlforsinkatu 20  
FI-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 20 599 2501  
Fax +358 20 599 2209

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в России:  
119435 Москва  
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1  
Тел. +7 (095) 937-5090  
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в Украине:  
02002 Киев  
ул. Марины Расковой 23, к. 1011  
Тел. +380 (44) 517-5236  
Факс +380 (44) 517- 5518



Часть концерна «ASSA ABLOY»

АО «Аблой» является одним из ведущих производителей замков, систем запираения и строительных скобяных изделий, а также ведущим в мире разработчиком изделий в области технологии электромеханических замков.

Концерн «ASSA ABLOY» – ведущий в мире производитель и поставщик замков и связанной с ними продукции, специализирующийся в обеспечении безопасности и удобства в эксплуатации.

ASSA ABLOY